

의지발 Prosthetic Feet

SACH 발


제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 다이나믹 싸치발 (SACH Foot with Toes)	1N05	사이즈 : 210~280mm 무게 : 435g
	ST&G 싸치 발목관절 (SACH Foot Adapter with Bolt)	1231T	티탄 (무게 : 80g)
		1231A	알루미늄 (무게 : 70g)
		1231S	스텐 (무게 : 112g)
	다이나믹 발 (티탄 발목관절 결합) (Dynamic Foot with Adapter, Bolt)	1D10	사이즈 : 220~300mm 높이 : 7.9cm 무게 : 350g

단축발 & 퀴텀발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	단축발 (Single Axis Foot with Toes)	1S03(ST&G)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 400g
		KFT-01(켄달)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 401g
		1H38(오토복)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 402g
	단축 발목관절 (Single Axis Foot adapter with Screw Accessories)	1232T, 1233T (ST&G)	(티탄) 발 사이즈 : 22-25, 26-30
		1232A, 1233A (ST&G)	(알루미늄) 발 사이즈 : 22-25, 26-27
		KPC-06A (켄달)	(알루미늄) 발 사이즈 : 21-28
		1232S, 1233S (ST&G)	(스텐) 발 사이즈 : 22-25, 26-28
	켄달 클램핑 어댑터 (Tube Ankle Connector)	KPC-A05	단축발용 알루미늄 / 스틸 무게 : 214g
	켄달 단축발용 연결캡 (Connection Cap For Single Axis Foot)	KAC	사이즈 : 220~290mm

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	단축발용 범퍼	KB2(켄달)	공용
		2F26(오토복)	사이즈 230mm이하용
		2F4(오토복)	사이즈 240mm이상용
	단축발 너트 수리부품	502S17=M7	육각너트
		507S12,501T4	플라스틱 블록, 나사 1개
		2Z56=44	반원형 부싱
	퀀텀발(외피+스프링) (Quantum Foot)	C32XX+C15XX	사이즈 : 220~270mm 외피 + 스프링(ST&G)
		C32XX+5SM	사이즈 : 220~270mm 외피(ST&G) + 스프링(영국)

싸임발 및 구성품

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 퀀텀 싸임 키트 I (Quantum Symes Kit)	C32XX외	외피
		C15XX	스프링
	퀀텀 싸임 키트 II (Quantum Symes Kit)	C32XX외	싸임어댑터
		5SS	외피(ST&G)
		N4421외	스프링(영국)
	이마센 제이풋 L (J-Foot L)	M1180	싸임어댑터(영국)
			오리지널 카본 킬 사이즈 : 220~260mm 활동수준 : K2~4
	시애틀 싸임 발목관절 (Seattle Syme Nut)	SSY300	무게 : 42g 알루미늄
	러쉬 쇼파트 (Rush Chopart)	CHO	사이즈 : 220~300mm 무게 : 370g 높이 26mm 외피 및 구성품 포함
	리갈 실리콘 발 외피 (Silicone Cosmetic Foot)	HDSF	카본발판 제외(23-28)
		HDSF-ER	카본발판 포함(23-28)
		SCM-HDSF	반맞춤형(카본발판 제외)
		SCM-HDSF-ER	반맞춤형(카본발판 포함)

의지발 Prosthetic Feet

컬리지파크 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	브리즈 (Breeze)	BE-LCEN	카본소재, 방수 발바닥면 타공작업 후 배수가능 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 6.3cm, 평균무게 : 520g 활동수준 : K2
	켈수스 (Celsus)	CS	카본소재, 뛰어난 지형 순응성 고도의 기능성 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 5.9cm, 평균무게 : 520g 활동수준 : K2
	오딧세이 K2 (Odyssey K2)	OK2	저활동성의 유압 발목관절 경량의 낮은 높이 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 8cm, 평균무게 : 740g 활동수준 : K2
	트리뷰 (Tribute)	TB	카본소재, 3축 발목 시스템 저, 중 활동에 적합 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 6.1cm, 평균무게 : 520g 활동수준 : K3
	엑센트 (Accent)	AP-IP	힐 높이조절 가능 사이즈 : 210~280mm 발목버튼 5.1cm까지 힐높이 조절 평균높이 : 9cm, 평균무게 : 640g 활동수준 : K3
	트루스텝 (Trustep)	TS	카본소재 다양한 범퍼 선택 및 강도조절 사이즈 : 220~310mm 평균높이 : 8.7cm, 평균무게 : 678g 활동수준 : K3
	오딧세이 K3 (Odyssey K3)	OK3	유압 발목관절 경량의 낮은 높이 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 8.6cm, 평균무게 : 750g 활동수준 : K3
	트루퍼 (Truper)	TP	카본소재 중, 고 활동에 적합한 소아용 발 160~180mm(45kg) 5.3cm, 215g 190~210mm(60kg) 6.0cm, 314g 활동수준 : K4

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	벤처 (Venture)	V-EN	카본소재 중, 고 활동에 적합 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 6.5cm, 평균무게 : 580g 활동수준 : K4
	벨로시티 (Velocity)	VL	2중 카본 구조 강한 탄성 사이즈 : 250~300mm 평균높이 : 12cm, 평균무게 : 630g 활동수준 : K4
	솔리우스 (Soleus)	SO	3중 카본 구조 다이나믹한 활동 및 수중활동 가능 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 17cm, 평균무게 : 660g 활동수준 : K4
	사이드킥 (Sidekicks)	SK	물속에서 사용 가능한 대퇴용 발 무릎없이 사용 가능 미끄럼 방지 패드 제품높이 : 5.8cm, 무게 : 422g 활동수준 : K3
	컬리지파크 발 외피 (Footshell for CPI Foot)		
	컬리지파크 삭스		

의지발 Prosthetic Feet

프로테올 (프리덤 발)

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	시에라 (Sierra)	FS1000	Sprit Toe 디자인 편안한 보행부터 고활동 보장 사이즈 : 220~310mm 평균높이 : 14cm, 평균무게 : 510g 활동수준 : K3
	패시피카 (Pacifica)	FS2000	Sprit Toe 디자인 편안한 보행부터 고활동 보장 사이즈 : 240~310mm 평균높이 : 5.9cm, 평균무게 : 480g 활동수준 : K3
	패시피카 LP (Pacifica LP)	FS4000	Sprit Toe 디자인 낮은 높이로 설계 사이즈 : 220~310mm 평균높이 : 4.7cm, 평균무게 : 460g 활동수준 : K3
	하이랜더 (Highlander)	FS3000	Sprit Toe 디자인 에너지 회복력이 뛰어남 낮은 높이 사이즈 : 230~310mm 평균높이 : 10cm, 평균무게 : 470g 활동수준 : K3
	쇼크웨이브 (Shockwave)	F20	수직 충격 흡수 토션 기능 고활동에 적합 사이즈 : 230~300mm 평균높이 : 17.5cm, 평균무게 : 900g 활동수준 : K3 - K4
	킨테라(유압) (Kinterra)	ROM	유압 발목관절, 넘어짐 방지 경사로, 불규칙한 지형에 최적 사이즈 : 220~310mm 평균높이 : 16.1cm, 평균무게 : 795g 활동수준 : K3
	프리덤 외피 (Foot Shell for Freedom Foot)	FTC3M	사이즈 : 220~310mm
	프리덤 스펙트라 삭스 (Freedom Spectra Socks)	AC101	사이즈 : 소, 대

프로테올 (러쉬 발)

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	램페이지 LP (RUSH Rampage LP)	RAMLP	일상생활 및 스포츠 활동 가능 높은 에너지 복원력 사이즈 : 220~290mm 무게 : 805g, 높이 : 12cm 활동수준 : K3 - K4
	하이프로 (RUSH HiPro)	HiP	일상생활 및 스포츠 활동 가능 고활동자 적합 사이즈 : 220~290mm 무게 : 850g, 높이 : 16.5cm 활동수준 : K3 - K4
	로그2 (RUSH Rogue2)	ROG2	충격흡수, 토션 기능 사이즈 : 220~290mm 무게 : 1,030g, 높이 : 16cm 토션 : $\pm 15^\circ$ 쿠션 : 4.25mm 수축가능 활동수준 : K3 - K4
	러쉬발 외피 (Foot Shell for RUSH Foot)		사이즈 : 220~290mm
	러쉬발 스펙트라 삭스 (RUSH Spectra Socks)		

필라워 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	필라워풋 (Fillauer Foot)	134-D3X-XX	K2 레벨 사용자 편안함과 안정성 제공 사이즈 : 220~300mm 무게 : 390g, 높이 : 9cm

의지발 Prosthetic Feet

블래치포드 발

제품 이미지	품명	품번	규격
	내비게이터 (Navigator)	NAV	다축 발목 시스템 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 9.5cm, 평균무게 : 350g 활동수준 : K1 - K3
	아발론K2 (AvalonK2)	AV	유압식 발목(12도의 발목조절) 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 11.5cm, 평균무게 : 520g 활동수준 : K2
	에스프리트 (Esprit)	ESP	낮은 높이의 경량의 카본발 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 6.5cm, 평균무게 : 317g 활동수준 : K3
	에피러스 (Epirus)	EP	Buffer(완충 기능), 족저굴곡 가능(15도) 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 8.5cm, 평균무게 : 400g 활동수준 : K3
	에셀런 ER (Echelon ER)	ECER-XXX	유압식 발목, 방수기능, 25도 발목 움직임 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 14.4cm, 평균무게 : 770g 활동수준 : K3
	에셀런 (Echelon)	EC-XXX	유압식 발목, 9도 발목 움직임 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 12cm, 평균무게 : 688g 활동수준 : K3
	에셀런VT (Echelon VT)	ECVT-XXX	유압식, 충격흡수+비틀림 기능 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 16.8cm, 평균무게 : 855g 활동수준 : K3
	엘란IC (ElanIC)	ELAN-XXX	전자제어식(MPF) 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 17cm, 평균무게 : 1,000g 침수가능 활동수준 : K3
	엘리트2 (Elite2)	EL	다방향으로 움직임의 최적화 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 13cm, 평균무게 : 420g 활동수준 : K3 - K4

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	엘리트VT (EliteVT)	EVT	충격흡수 + 토션 기능 사이즈 : 220~300mm 평균높이 : 17cm, 평균무게 : 1050g 활동수준 : K3 - K4
	블래치포드 발 외피 (Foot Shell for Blatchford Foot)	539XXX	엘리트2 용
		539XXX	에스프리트 용
	블래치포드 스펙트라 삭스 (Blatchford Spectra Socks)	532811	단일사이즈
	블레이드 XT (Blade XT) Demo 착용가능	BXTAG	스포츠용 발 Female & Male adapter type 활동수준 : K4

어댑터 Adapters

튜브

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 알루미늄 튜브 (Aluminium Tube, 30mm)	1209A	길이 : 385mm 무게 : 227g
		1210A	길이 : 910mm 무게 : 538g

파이론

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 티탄 파이론 (Tube Adapter, Titanium)	1211T	길이 : 400mm, 무게 : 306g
	알루미늄 파이론 (Tube Adapter, Aluminium)	KPM-08C(켄달)	길이 : 200mm, 무게 : 199g
		1211A(ST&G)	길이 : 400mm, 무게 : 307g
		KPM-16C(켄달)	길이 : 400mm, 무게 : 315g
	ST&G 스텐 파이론 (Tube Adapter, Stainless Steel)	1211S	길이 : 400mm, 무게 : 344g

짧은 파이론

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 티탄 짧은 파이론 (Low Profile Tube Clamp Assembly, Titanium)	1241T	튜브길이 : 223mm 무게 : 232g 클램프 결합 높이 : 7.5cm
	영국 알루미늄 짧은 파이론 (Low Profile Tube Clamp Assembly)	P409037	블래치포드 - 영국 튜브길이 : 90mm 클램프 결합 높이 : 7cm
	ST&G 일체형 알루미늄 파이론 (Aluminum Tube Clamp - One Piece)	1211A-OP	튜브길이 : 400mm 무게 : 280g 클램프 결합 높이 : 7.5cm

클램프

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 티탄 클램프 (Tube Clamp Adapter, Titanium)	1212T	무게 : 79g, 높이 : 50mm
	알루미늄 클램프 (Tube Clamp Adapter, Aluminum)	KPB-35 (켄달)	무게 : 91g, 높이 : 50mm
		1212A-LP (ST&G)	무게 : 81g, 높이 : 45mm
	ST&G 스텐 클램프 (Tube Clamp Adapter, SS)	1212S	무게 : 128g, 높이 : 50mm
	ST&G 피라밋형 티탄 클램프 (Tube Clamp with Pyramid, Titanium)	1252T	무게 : 98g
	ST&G 피라밋형 스텐 클램프 (Tube Clamp with Pyramid, SS)	1252S	무게 : 105g
	ST&G 티탄 오프셋 튜브 클램프 (Offset Tube Clamp, Titanium)	1222T	무게 : 98g
	ST&G 알루미늄 오프셋 튜브 클램프 (Offset Tube Clamp, Aluminum)	1222A	무게 : 88g
	ST&G 티탄 각도 클램프 (Tube Clamp Adapter Angled)	1213T	10도 굴곡 무게 : 86g

슬라이딩 클램프

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 슬라이딩 클램프 (Movable Tube Clamp Adapter)	1219T	티탄, 무게 : 185g
		1219S	스텐, 무게 : 320g
	켄달 알루미늄 슬라이딩 클램프 (Movable Tube Clamp Adapter, Aluminium)	KPB-25	무게 : 154g

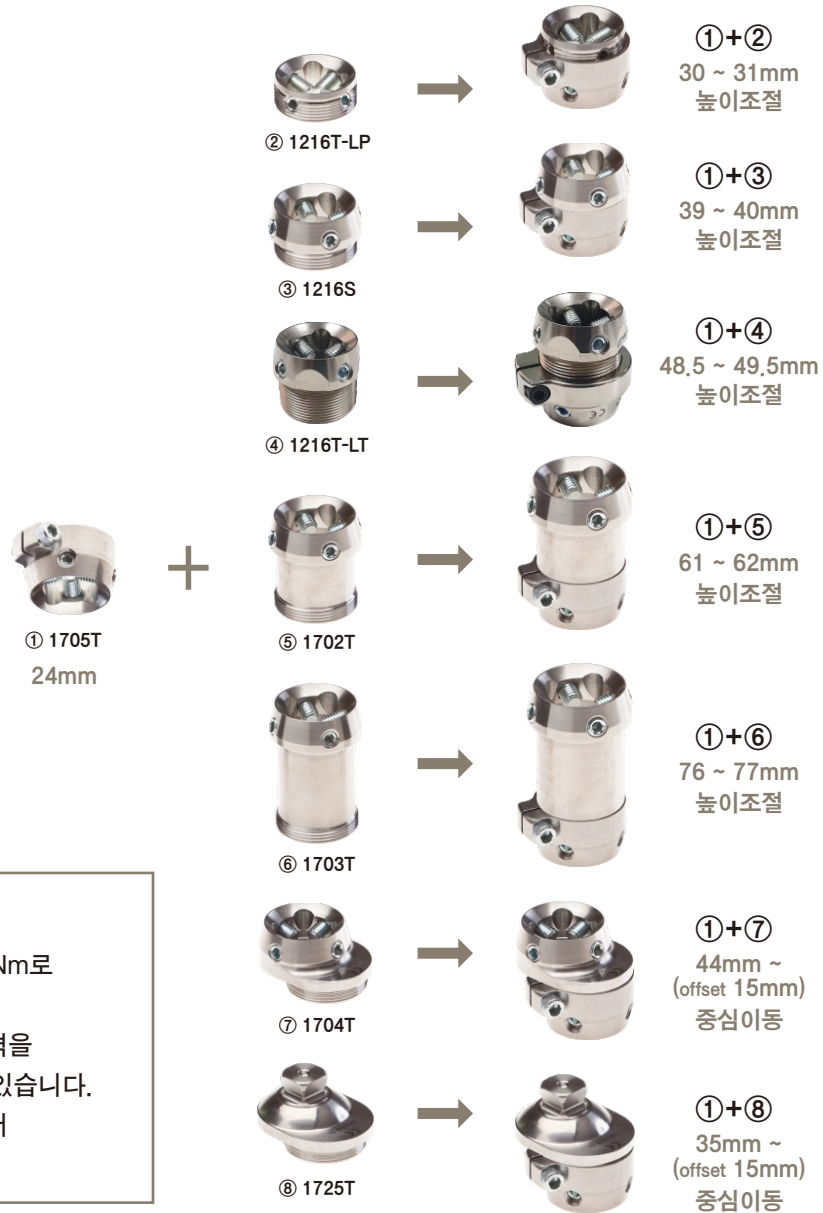
어댑터 Adapters

이중 어댑터

제품 이미지	품명	품번	규격
	ST&G 티탄 이중어댑터 (Double Adapter, Titanium)	1201T	높이 : 32mm, 무게 : 88g
		1202T	높이 : 45mm, 무게 : 99g
		1203T	높이 : 60mm, 무게 : 111g
		1204T	높이 : 75mm, 무게 : 125g
	켄달 알루미늄 이중어댑터 (Double Adapter, Aluminium)	KPB-0135	높이 : 35mm
		KPB-0140	높이 : 40mm
		KPB-0145	높이 : 45mm
		KPB-0150	높이 : 50mm
		KPB-0155	높이 : 55mm
		KPB-0160	높이 : 60mm
		KPB-0165	높이 : 65mm
		KPB-0170	높이 : 70mm
		KPB-0175	높이 : 75mm
	ST&G 스텐 이중어댑터 (Double Adapter, Stainless Steel)	1201S	높이 : 32mm, 무게 : 150g
		1202S	높이 : 45mm, 무게 : 166g
		1203S	높이 : 60mm, 무게 : 192g
		1204S	높이 : 75mm, 무게 : 210g
	ST&G 피라밋형 티탄 이중어댑터 (Double Adapter with Pyramid)	1261T	32mm, 무게 : 75g (실제 높이 : 23mm)
		1262T	45mm, 무게 : 86g (실제 높이 : 36mm)
		1263T	60mm, 무게 : 99g (실제 높이 : 51mm)
	ST&G 피라밋형 스텐 이중어댑터 (Double Adapter with Pyramid)	1261S	32mm, 무게 : 121g (실제 높이 : 23mm)
		1262S	45mm, 무게 : 146g (실제 높이 : 36mm)
		1263S	60mm, 무게 : 166g (실제 높이 : 51mm)
	ST&G 높이조절 이중 어댑터 (Double Adapter, Height Adjustable)	1751T	티탄, 무게 : 160g 높이 조절 범위 : 60~75mm
		1751S	스텐, 무게 : 260g 높이 조절 범위 : 60~75mm

ST&G EZ Adapt Series

EZ Adapt를 사용하면 번거로움이 없이 쉽고 편하게 소켓의 위치를 이동 회전 할 수 있습니다.



주의 사항

- 토크 렌치를 사용하여 15Nm로 조여야 합니다.
- 과도한 회전 조작은 고정력을 저하시키는 원인이 될 수 있습니다.
- 반드시 지정된 높이 내에서 조절해야 합니다.

P/N	Description
① 1705T	오목형 로테이팅 클램프, 티탄
② 1216T-LP	오목형 로테이팅 LP, 티탄
③ 1216S	오목형 로테이팅, 스텐
④ 1216T-LT	오목형 로테이팅 LT, 티탄
⑤ 1702T	오목형 로테이팅, 45mm, 티탄
⑥ 1703T	오목형 로테이팅, 60mm, 티탄
⑦ 1704T	움셋 오목형 로테이팅, 티탄
⑧ 1725T	움셋 피라밋형 로테이팅, 티탄

어댑터 Adapters

소켓 어댑터

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 소켓어댑터(하퇴용) (Socket Adapter for Lamination)	1220T	티탄, 무게 : 55g
		1220A	알루미늄, 무게 : 63g
		1220S	스텐, 무게 : 97g
	ST&G 오목형 3-프롱 소켓어댑터 (대퇴용) (Lamination Anchor with Pyramid, Rotatable)	1253S (1221S+1216S)	스텐 무게 : 184g
	ST&G 피라밋형 회전조절 3-프롱 소켓어댑터 (Lamination Anchor with Pyramid, Rotatable)	1254S (1221S+1225S)	스텐 무게 : 168g
	ST&G 3-프롱 소켓어댑터 (3-Prong Lamination Anchor)	1221T	티탄
		1221S	스텐 무게 : 116g
	ST&G 피라밋형 로테이팅 (Pyramid Adapter)	1215T	티탄 무게 : 42g
		1225S	스텐 무게 : 68g
	ST&G 오목형 로테이팅 (Rotating Receiver)	1216T	티탄 무게 : 48g
		1216S	스텐 무게 : 68g
	ST&G 회전조절 4프롱 베이스 (4-Hole Rotating Base)	1214T	티탄 무게 : 80g

4홀 소켓 어댑터

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 피라밋형 소켓어댑터 (Socket Adapter with Pyramid)	1217T	티탄, 무게 : 70g
		1217A	알루미늄, 무게 : 81g
		1217S	스텐, 무게 : 111g
	피라밋형 회전조절 소켓어댑터 (Socket Adapter with Pyramid, Rotatable)	2W040-1-02 (독일)	티탄, 무게 : 93g
	ST&G 오목형 소켓어댑터 (Socket Adapter with Pyramid)	1218T	티탄, 무게 : 53g
		1218A	알루미늄, 무게 : 84g
		1218S	스텐, 무게 : 160g
	오목형 회전조절 소켓어댑터 (Rotatable Socket Adapter with Pyramid Receiver)	1265T(ST&G)	티탄, 무게 : 84g
		2W040-1-01 (독일)	티탄, 무게 : 80g
		1265S(ST&G)	스텐, 무게 : 144g
		2W040-2-01 (독일)	스텐, 무게 : 140g
	켄달 오목형 이동가능 소켓어댑터 (Movable Socket Adapter with Pyramid Receiver)	KPA-04D	알루미늄, 무게 : 132g
	ST&G 피라밋형 중심이동형 소켓어댑터 (Socket Adapter with Pyramid, Eccentric)	1717T	티탄, 중심이동
	ST&G 소켓 부착 블록 (4 Hole Thredadel Base Plate with Center Hole)	1224A	알루미늄 무게 : 39g

어댑터 Adapters

회전 어댑터

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	회전어댑터 (Rotation Adapter)	TT-716	알루미늄 무게 : 223g
	켄달 회전어댑터 (Rotation Adapter)	KPA-07T	티탄 무게 : 192g
	유니프록스 회전어댑터 (Rotation Adapter)	Ta1(독일)	티탄 무게 : 220g

무릎관절 및 고관절 Prosthetic Knee joints and Hip joints

무릎관절 및 고관절 (슬관절 무릎)

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 기계식 다축 무릎 (Modular Polycentric Knee Joint)	1314T	티탄, 굴곡각도 : 110도, 무게 : 916g
		1314S	스텐, 굴곡각도 : 110도, 무게 : 671g
	ST&G 잠금식 다축 무릎 (Modular Polycentric Knee Joint, with Lock, Titanium)	1315T	티탄, 굴곡각도 : 110도, 무게 : 671g
		1315S	스텐, 굴곡각도 : 110도, 무게 : 916g
	켄달 라미네이션 앵커 (Lamination Anchor)	KPA-03	
	원워커 기계식 다축 무릎 (4 Bar Mechanical Knee Joint)	3M11-KD	알루미늄 무게 : 750g
	리갈 기계식 다축 무릎 (4 Bar Mechanical Knee Joint)	1321AL (S400-KD)	알루미늄 무게 : 672g(어댑터 포함)
	리갈 공압식 다축 무릎 (4 Bar Pneumatic Knee Joint)	1322AL (S500-KD)	알루미늄 무게 : 897g(어댑터포함) 굴곡각도 : 135도
	켄달 공압식 다축 무릎 (4 Bar Pneumatic Knee Joint)	KK-350A1	알루미늄 무게 : 907g(어댑터 포함)

무릎관절 및 고관절 Prosthetic Knee joints and Hip joints

단축 기계식 무릎

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 브레이크식 단축 무릎 (Modular Single Axis Knee Joint with Extension Assist, Titanium)	1311T	티탄 굴곡각도 : 150도 무게 : 362g
		1311S	스텐 굴곡각도 : 150도 무게 : 528g
	ST&G 신축성 플라스틱 커버 세트	1311-1	
	ST&G 경량 잠금식 단축 무릎 관절 (Modular Lightweight Single Axis Knee Joint with Lock)	1313A	알루미늄 굴곡각도 : 140도 무게 : 298g

다축 기계식 무릎

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	켄달 기계식 4바 무릎 관절 (4 Bar Mechanical Knee Joint)	KK-802	알루미늄 굴곡각도 : 165도 무게 : 520g
	ST&G 기계식 4바 무릎 관절 (Modular Polycentric Knee Joint with Integrated Extension Assist)	1312T	티탄 굴곡각도 : 110도 무게 : 481g
		1312S	스텐 굴곡각도 : 110도 무게 : 719g
	리갈 기계식 다축 무릎 관절 (4 Bar Mechanical Knee Joint)	1321AP (S400)	알루미늄 무게 : 651g(어댑터 포함)
	켄달 회전기능 기계식 다축 무릎 (4 Bar Knee Joint with Rotater)	KK-333A1	알루미늄 굴곡각도 : 145도 무게 : 704g

공압식 무릎

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	켄달 공압식 4바 무릎 (4 Bar Pneumatic Knee Joint)	KK-350-1	알루미늄 굴곡각도 : 140도 무게 : 788g
	리갈 공압식 다축 무릎 (4 Bar Pneumatic Knee Joint)	1322A (S500)	알루미늄 무게 : 875g(어댑터 포함)
	켄달 회전기능 공압식 다축 무릎 (4 Bar Pneumatic Knee Joint with Rotater)	KK-361A1	알루미늄 굴곡각도 : 145도 무게 : 934g
	CPI 빅터 공압식 단축 무릎(미국) (College Park, Victor Knee Pneumatic Single Axis)	VPKA200	굴곡각도 : 145도 무게 : 710g

무릎관절 및 고관절 Prosthetic Knee joints and Hip joints

유압식 무릎

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	이마센 유압식 다축 무릎 (스완75) (Multi Axial Bouncing Type Safety Knee)	M0780	굴곡각도 : 150도 무게 : 670g 체중제한 : 75kg
	이마센 유압식 다축 무릎 (스완100) (Multi Axial Bouncing Type Safety Knee)	M0786	굴곡각도 : 150도 무게 : 840g 체중제한 : 100kg
	CPI 캐피탈 유압식 단축 무릎 (Capital Hydraulic single-axis knee)	CHKA	굴곡각도 : 130도 무게 : 990g 체중제한 : 150kg 활동수준 : K3
	블래치포드 머큐리 유압식 단축 무릎 (Mercury Hi-Activity Knee)	MH30	굴곡각도 : 125도 무게 : 1,130g / 어댑터 별도 활동수준 : K3-K4
	블래치포드 KX06 유압식 다축 무릎 (KX06 Polycentric Knee)	KX06V2	굴곡각도 : 160도 무게 : 1,34kg / 어댑터 별도 활동수준 : K3-K4
	피라미드 어댑터 (Adapter for AK Knee)	239017	블래치포드 전용 볼록 회전 어댑터
		239089	블래치포드 전용 볼록 고정 어댑터
	슬관절 이단용 어댑터 (Adapter for KD Knee)	239032	머큐리 전용
		239092	블래치포드 전용 스크류 어댑터

전자제어식(MPK)

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	블래치포드 링스 (LINX)	LINX	통합 전자제어 시스템(발+무릎) 보행 및 가벼운 조깅 상황인식 기능(유압/공압 시스템) 발 사이즈 : 223-300mm 무게 : 2.6kg 제품 높이 : 470-565mm
	프리덤 콰트로 (Quattro Microprocessor Controlled Knee)		전자제어식(MPK)무릎 굴곡각도 : 135도 무게 : 1,650g 활동수준 : K3-K4
	프리덤 플리에3 (Plie3 Microprocessor Controlled Knee)	Plie3	전자제어식(MPK)무릎 견고하고 스마트한 MPC 무릎 사용자의 속도에 빠르고 민감한 반응 배터리 사용시간 : 평균 24시간 방수(IP67) : 수심 1M 깊이 30분동안 안전 무게 : 1,235g 활동수준 : K3-K4 걷기, 달리기 모두 가능
	블래치포드 오리온3 (Orion3 Microprocessor Knee)	ORION3	전자제어식(MPK)무릎 굴곡각도 : 130도 무게 : 1,500g 활동수준 : K2-K4 어댑터, 전용커버 무상제공
	오리온3 and 링스 전용 미관용 커버 (Cosmetic Cover for Orion3 & Linx)	561101BLACK	무릎 마모와 손상에 대한 보호 경량의 무게(425g) 간단한 클립형태로 탈착 용이



Blatchford 사이트 접속



Proteor 사이트 접속

무릎관절 및 고관절 Prosthetic Knee joints and Hip joints

하퇴장식

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	하퇴장식 (Below Knee Joint)	SW-BKJ101 (국산)	알루미늄 좌·우 구분

고관절 · 힙조인트

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 단축 고관절 (고무줄 굴곡) (Modular Single Axis Hip Joint with Extension Assist)	1331A	알루미늄 무게 : 903g
	ST&G 단축 고관절 (내부 스프링 굴곡) (Modular Single Axis Hip Joint with Internal Extension Assist)	1330S 1331T	스텐 무게 : 850g 티탄 무게 : 718g
	호스머 씨전트로이 힙 조인트 (Sargent Roy Hip Joint)	52625	2,5 X 1,3 X 26cm 무게 : 280g


소아용 하지의지 Kids Lower Limb Prosthetic

소아용 하지의지 구성품

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 싸치발(외피) (SACH Foot)	1N04	사이즈 : 12~19cm
	ST&G 싸치 발목관절 (SACH Foot Adapter)	P231A	알루미늄 무게 : 60g
	바그너 싸치 발목관절 (SACH Foot Adapter)	2K065-3	알루미늄 무게 : 68g
	바그너 튜브 (Tube)	2K071-3-01	알루미늄 길이 : 320mm
	ST&G 파이프론 (Tube Adapter)	P211A	알루미늄 길이 : 400mm
	바그너 파이프론 (Tube Adapter)	2K070-3-01	알루미늄 길이 : 260mm 무게 : 186g
	ST&G 클램프 (Tube Clamp Adapter)	P212A	알루미늄 무게 : 30g
	바그너 클램프 (Tube Clamp Adapter)	2K010-3	알루미늄 무게 : 62g
	바그너 피라밋형 클램프 (Tube Clamp Adapter with Pyramid)	2K035-3	알루미늄 무게 : 54g

소아용 하지의지 Kids Lower Limb Prosthetic

소아 의지 부품

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	ST&G 레진작업용 소켓어댑터 (4 Ear Socket Adapter)	P220A	알루미늄 무게 : 40g
	바그너 레진작업용 소켓어댑터 (Lamination Anchor with Pyramid)	2K042-3	알루미늄 무게 : 36g
	바그너 PP작업용 소켓어댑터,오목형 (Socket Adapter)	2K017-3	알루미늄 무게 : 49g
	바그너 PP작업용 소켓어댑터,피라밋형 (Socket Adapter)	2K015-3	알루미늄 무게 : 110g
	바그너 소켓 부착 블록 (Socket Attachment Block)	2K085	플라스틱 무게 : 110g

소아 무릎 관절

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	바그너 4-바 무릎관절 (Modular 4-Bar Knee Joint)	3K020	알루미늄 굴곡각도 : 160도 무게 : 344g
	켄달 4-바 무릎관절 (Modular 4-Bar Knee Joint)	KK-100	알루미늄 굴곡각도 : 140도 무게 : 322g

소아 고관절

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	바그너 고관절 (Modular Hip Joint)	3K080	알루미늄 무게 : 169g
	바그너 고관절용 클램프 (Angled Tube Clamp Adapter)	2K013-3	알루미늄 굴곡각도 : 10도